



FIREXPRESS®



RFR3 zelf geleidende Haspel

Offerte 05102-2011

Zelf Geleidende haspel – Model RFR3

Quik Corp zelf geleidende haspels voor de brandweer zijn geproduceerd om het lastige werk bij het oprollen van afgerolde hogedruk slangen makkelijker te maken. Door het zelf geleidende systeem en de constante trekkracht wordt het gelijkmatig oprollen aanzienlijk eenvoudiger. De haspel met onze unieke zelf-geleidende automatisch oprol systeem garandeert het snelle, nette en handen-vrije automatisch oprollen vanuit iedere hoeken, keer op keer. We gebruiken de hoogste kwaliteit voor de componenten, die waarborgen een veilige, efficiënte en gebruikersvriendelijke automatisch oprol iedere keer. De haspel kan ook handmatig worden opgerold met behulp van een handel indien nodig

De haspel kenmerkt het meest volledige bewaakt systeem op een brandslang haspel, hierdoor is het één van de veiligste op de markt. Alle brandslang haspels zijn van gepoedercoat aluminium en zijn verkrijgbaar in een beperkt aantal kleuren om tegemoet te komen uw voertuig.

Zoals met alle modellen van deze reeks, kan deze haspel in een later stadium omgebouwd worden naar een afstandsbediende haspel (RFR4) zonder een geheel nieuwe haspel te moeten kopen.

Het Haspel is beschikbaar in een reeks van groottes;

- Standaard (Model RFR3),
- Kleine (Model RFRA3),
- Groot (Model RFRB3)
- Extra groot (Model RFRC3).




Bovenstaande garandeert dat u altijd kunt kiezen voor de beste brandslang haspel oplossing voor in uw voertuigen.

Offerte 05102-2011

Zelf Geleidende haspel Specificaties

- 12V or 24V DC
- Heavy duty Electro motor
- 80 AMP continu relais, aan/uit schakelaar en een bediendrukknop, aangesloten met een Anderson plug.
- Netjes, handsfree oprollen
- Links of rechtse hand bediening
- 4 slang geleidingsrollen
- Slang toevoer onder 45° graden
- Diverse kleuren
- Aluminium
- Friction remsysteem
- Handbedieningshandel

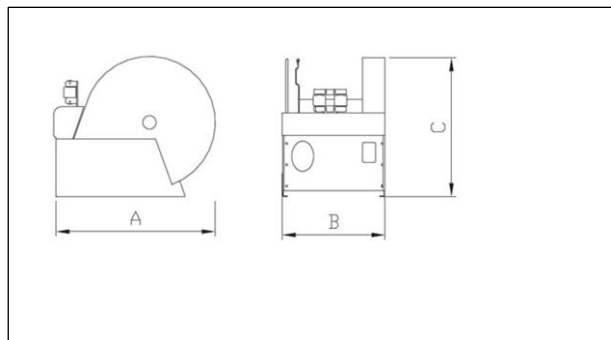

Slang diameter en maximale lengte

MODEL	A Lengte (overall)	B breedte (overall)	C Hoogte (overall)	Slang Capaciteit 1/2" of 12.7mm ID	Slang Capaciteit 3/4" of 20mm ID	Slang Capaciteit 1" of 25.4mm ID	gewicht
RFR 2,3,4	730mm	480mm	630mm	100m	60m	30m	33kg
RFRA 2,3,4	610mm	480mm	590mm	50m	30m	N/A	31kg
RFRB 2,3,4	730mm	795mm	630mm	200m	100m	60m	40kg
RFRC 2,3,4	860mm	795mm	810mm	350m	200m	90m	52kg

Slanghaspels zijn zonder de aansluit koppeling. Tel 100mm op bij de totale breedte zoals aangegeven