

Snel inzetten van Spanbanden



Spanbanden worden los of samen met stabilisatie material gebruikt.

Een handige manier van gebruiksklaar opbergen zorgt er voor dat de spanbanden ZEER snel inzetbaar zijn

Sta versteld van de simpelheid!!!

- WAARSCHUWING -

- Gebruik handschoenen bij gebruik spanbanden – er kunnen glassplinters etc. inzitten van een vorig gebruik
- Zet de spanbanden nooit zo strak dat het voertuig gaat bewegen
- bij het ontspannen van de spanband komt de spanner in een vrijloop – zorg dat de last niet kan bewegen of omvallen bij het losmaken.
- bewaar spanbanden **nooit**:
 - In het directe zonlicht
 - In een vuile vette omgeving

GEBRUIKSGEREED MAKEN SPANBAND

1) Voer de spanband door de spanner. De spanner dient gesloten te zijn!



2) Trek de spanband geheel door de spanner heen tot net voor de spanner. Zorg dat de haken van de spanner en van de spanband dezelfde kant op wijzen.



3) Vouw het korte stuk band van de spanner totdat de haak in het ontgrendelendel kan worden gehaakt.



4) Trek de haak van de spanband over de spanner heen en haak hem in naast de haak van de korte band



GEBRUIKSGEREED MAKEN SPANBAND

5) Leg de 2 banden op elkaar en trek de spanband aan vanuit de spanner



6) Rol de spanband volledig strak rond de spanner



7) Houd de rol bij elkaar met een elastiek of klittenband strip



Snel inzetten spanband

1) Verwijder het elastiek of klittenband.
pak de spanner van de spanband aan de zijkant vast.



2) Laat de band afrollen naar de grond tot de haken zichtbaar zijn.



3) Haak de beide haken uit de spanner.



Snel inzetten spanband

2) Bepaal voor het plaatsen van de spanband waar de spanner wordt bevestigd.

3) Plaats **Eerst** de haak van de spanband.




4) Trek daarna de spanner over de spanband naar de locatie waar als **Tweede** de haak van de spanner wordt ingehaakt.



5) Trek de spanband aan, ontgrendel de spanner en ratel de band **minimaal 3x** om de spanrol heen. Als de spanband gespannen staat sluit dan de spanner, zodat deze vergrendeld is .



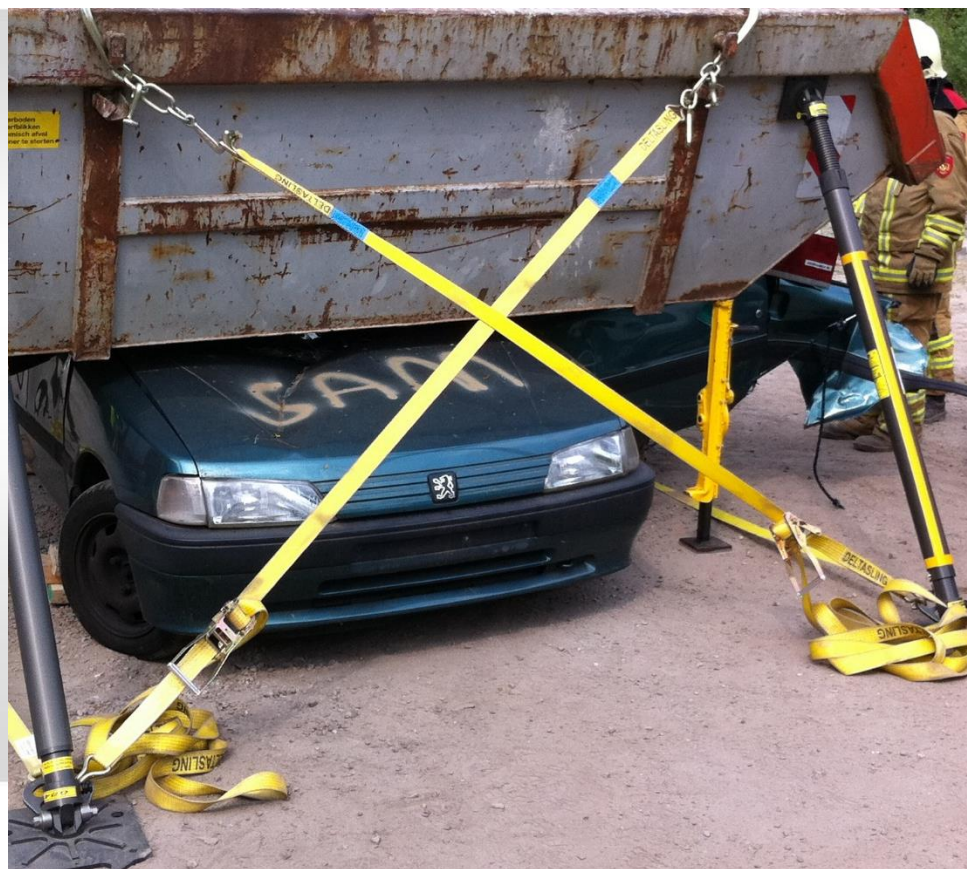

ontlastmethoden

Er zijn 2 manieren om de spanband te ontspannen:

- 1) Spanrol vrij
- 2) gecontroleerd

Waarschuwing

De last kan ineens worden losgemaakt. Zorg dat de last goed is gezekeerd voordat de spanband wordt losgemaakt.

Spanrol vrije ontlastmethode

Om de spanband te ontspannen met de spanrol vrij method:

- 1) trek de borghendel omhoog
- 2) klap de spanner 180° open zodat de spanner in 1 keer wordt losgemaakt en de spanrol in zijn vrijloop staat.
- 3) Als de spanrol in zijn vrije loop staat kun je de beide einden van de spanband die om de spanrol zitten vastpakken en uit elkaar trekken.
- 4) De spanrol zal dan terugrollen naar zijn 1e positie en de spanband kan losgemaakt worden.



Iedere lading die wordt vastgehouden met de spanband komt in 1 keer vrij. Wees uiterst voorzichtig!!

Gecontroleerde ontlastmethode

Om de spanband gecontroleerd te ontspannen heb je een schroevendraaier of een stalen pen nodig.

- 1) Trek de borghendel los en open de spanner tot 90° positie.
- 2) Plaats de schroevendraaier in het ronde gat in de onderplaat van de spanner totdat deze voorbij het slot steekt.
- 3) Door met de schroevendraaier het slot te lichten kun je de spanning klik voor klik langzaam uit de spanband ontlasten.
- 4) Als de spanning er af is kan de spanner 180° geopend worden en de banden opgelost worden.



Opbergen

Om de spanband weer snel gebruiksklaar te maken keert u terug naar het begin van deze presentatie.

Veel succes